


Otras formas de declarar CSS

Edición Web I

Archivos en Cascada

Podemos declarar CSS en 3 sitios diferentes
y todos ellos pueden funcionar a la vez.

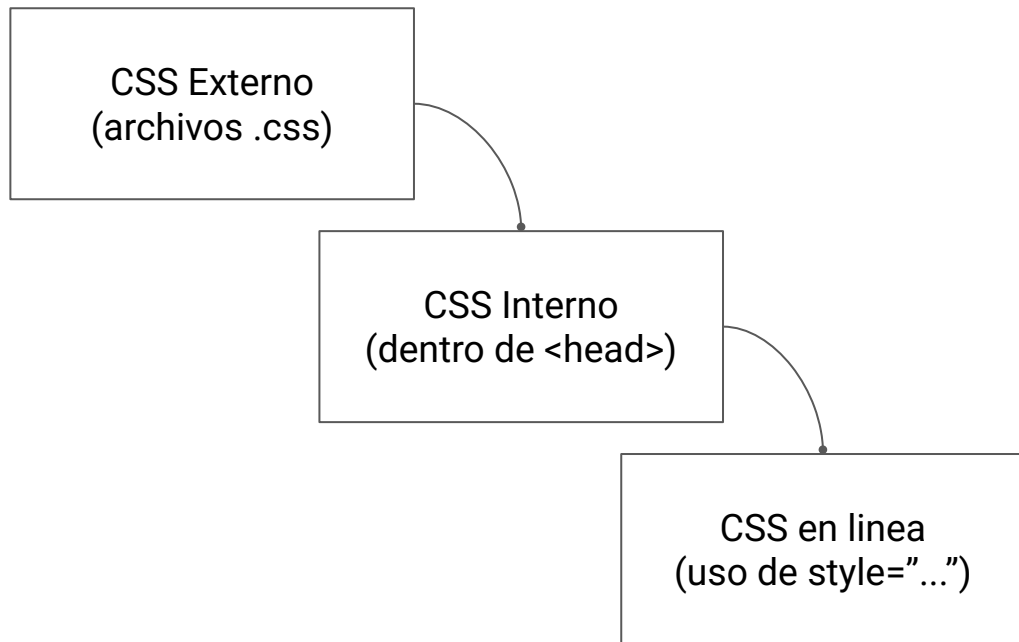

CSS Externo
(archivos .css)

Vinculando un archivo externo css mediante la etiqueta `<link rel="stylesheet" href="archivo.css">` dentro del <head> de la página

<> index.html X

<> index.html > html > body > section > ul

□ ...

style.css X

css > # style.css > ...

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <title>Título de la web</title>
5      <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
6      <style>
7        body {
8          background-color: #f1f1f1;
9        }
10       #title {
11         color: blue;
12       }
13     </style>
14   </head>
15   <body>
16     <header>
17       
18       <h1 id="title" style="color: red">Mi Blog</h1>
19     </header>
20     <section>
```

```
1  body {
2    background-color: aqua;
3    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4    font-size: 15px;
5  }
6
7  #title {
8    color: green;
9  }
10
```

<> index.html X

<> index.html > html > body > section > ul

☐ ...

style.css X

css > # style.css > ...

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <title>Título de la web</title>
5     <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
6     <style>
7       body {
8         background-color: #f1f1f1;
9       }
10      #title {
11        color: blue;
12      }
13    </style>
14  </head>
15  <body>
16    <header>
17      
18      <h1 id="title" style="color: red">Mi Blog</h1>
19    </header>
20    <section>
```

Ubicación
archivo externo

```
1 body {
2   background-color: aqua;
3   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4   font-size: 15px;
5 }
6
7 #title {
8   color: green;
9 }
10
```

CSS Interno
(dentro de <head>)

Declaramos el código css en la misma página Html.

El código irá dentro de unas etiquetas `<style> </style>`
y estas a su vez dentro del <head> de la página

<> index.html x



style.css x

<> index.html > html > body > section > ul

css > # style.css > ...

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <title>Título de la web</title>
5      <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
6      <style>
7        body {
8          background-color: #f1f1f1;
9        }
10       #title {
11         color: blue;
12       }
13     </style>
14   </head>
15   <body>
16     <header>
17       
18       <h1 id="title" style="color: red">Mi Blog</h1>
19     </header>
20     <section>
```

```
1  body {
2    background-color: aqua;
3    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4    font-size: 15px;
5  }
6
7  #title {
8    color: green;
9  }
10
```

<> index.html x



style.css x

<> index.html > html > body > section > ul

css > # style.css > ...

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <title>Título de la web</title>
5      <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
6      <style>
7        body {
8          background-color: #f1f1f1;
9        }
10       #title {
11         color: blue;
12       }
13     </style>
14   </head>
15   <body>
16     <header>
17       
18       <h1 id="title" style="color: red">Mi Blog</h1>
19     </header>
20     <section>
```

Se declara dentro del head
Entre etiquetas <style> </style>

```
1  body {
2    background-color: aqua;
3    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4    font-size: 15px;
5  }
6
7  #title {
8    color: green;
9  }
10
```

CSS en linea
(uso de style="...")

Declaramos el código css dentro de la propia etiqueta Html dentro del parámetro `style="valor"`

Como lo estamos aplicando directamente en una etiqueta determinada no necesitamos declarar el selector. `<h1 style="color:red;">Título</h1>`

!!! No es recomendable si queremos poner muchas propiedades, si lo hacemos puede ser más complicado entender nuestro propio código:

```
<h1 style="color:red; font-size:254px; border:2px solid red; padding:10px 8px;">Titulo</h1>
```

<> index.html x

...

style.css x

css > # style.css > ...

<> index.html > html > body > section > ul

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <title>Título de la web</title>
5      <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
6      <style>
7        body {
8          background-color: #f1f1f1;
9        }
10       #title {
11         color: blue;
12       }
13     </style>
14   </head>
15   <body>
16     <header>
17       
18       <h1 id="title" style="color: red">Mi Blog</h1>
19     </header>
20     <section>
```

```
1  body {
2    background-color: aqua;
3    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4    font-size: 15px;
5  }
6
7  #title {
8    color: green;
9  }
10
```

Archivo externo	Archivo interno <head>	Css en línea
Html: <head> <link rel="stylesheet" href="archivo.css"/> </head>	Html: <head> <style> declaramos codigo css </style> </head>	Html: <p style="declaramos codigo css">

Selectores

Universal	Elmento	ID	Class
Css: *{color:red;}	Css: body{color:red;} span{color:red;} section{color:red;} article{color:red;} p{color:red;} ul li ...	Css: #sec-principal{color:red;} Html: <div id="sec-principal"> contenido </div>	Css: .article{color:red;} Html: <div class="article"> contenido </div>